


# DASG-1

Bouchon de déshydratant avec spirale et fonction d'inviolabilité

Agrément alimentaire et pharmaceutique

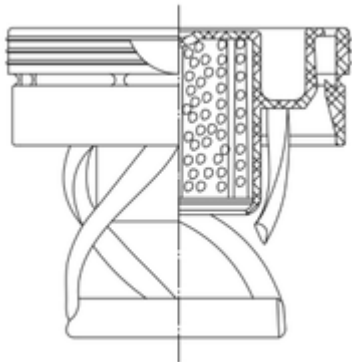

## Technical features:

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Type                     | Closure                              |
| Dimension comprimé       | 25 mm                                |
| Diamètre d'étanchéité    | 27.8 mm                              |
| Quantité de déshydratant | 1.8 - 1.9 g                          |
| Déshydratant             | Silica Gel, molecular sieve, mixture |
| Espaceur                 | ✓                                    |
| Fonction d'inviolabilité | ✓                                    |

## Materials and construction:

|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| Matière  | PE-LD                                                        |
| Couleurs | <a href="#">vous pouvez voir ici notre gamme de couleurs</a> |

## Production sites:

Pays d'origine



Toutes les dimensions données sont à titre indicatif. Pour les dimensions exactes, veuillez demander la fiche technique. Toutes les informations données ici ne dispensent pas le client de prouver l'adéquation à l'usage auquel il est destiné.

## Produits assortis:

| Name                   | Type | Dimension comprimé | Longueur |
|------------------------|------|--------------------|----------|
| <b>R 536 AWG</b>       | Tube | 25 mm              | 53 mm    |
| <b>R 253 AWG</b>       | Tube | 25 mm              | 70 mm    |
| <b>R 544 AWG</b>       | Tube | 25 mm              | 75 mm    |
| <b>R 514 AWG</b>       | Tube | 25 mm              | 85 mm    |
| <b>R 276 AWG</b>       | Tube | 25 mm              | 91 mm    |
| <b>R 507 AWG</b>       | Tube | 25 mm              | 99 mm    |
| <b>R 229 AWG</b>       | Tube | 25 mm              | 99 mm    |
| <b>R 268 AWG</b>       | Tube | 25 mm              | 120.5 mm |
| <b>R 508 AWG</b>       | Tube | 25 mm              | 126 mm   |
| <b>R 510 AWG</b>       | Tube | 25 mm              | 130 mm   |
| <b>R 331 AWG</b>       | Tube | 25 mm              | 138 mm   |
| <b>R 230 AWG</b>       | Tube | 25 mm              | 143.5 mm |
| <b>R 502 AWG</b>       | Tube | 25 mm              | 152 mm   |
| <b>R 526 AWG</b>       | Tube | 25 mm              | 175 mm   |
| <b>T-IML-27/144 TE</b> | Tube | 25 mm              | 143.5 mm |
| <b>T-IML-27/165 TE</b> | Tube | 25 mm              | 165 mm   |

Toutes les dimensions données sont à titre indicatif. Pour les dimensions exactes, veuillez demander la fiche technique. Toutes les informations données ici ne dispensent pas le client de prouver l'adéquation à l'usage auquel il est destiné.